


ISLAK HACİM SU YALITIMI YAPILMASI

YÜZEY HAZIRLIĞI :

- Su yalıtımı yapılacak yüzeyler öncelikle toz kir, pas, yağ, boya gibi ayırıcı özellik taşıyan maddelerden arındırılmalıdır.
- Yüzey, kırık, oynak, gevşek parçalardan temizlenir.
- Temizlenen bölgeler ince tamir harcı ve kalın tamir harcı ile yüzey düzeltme işlemi yapılır.

SU YALITIMI YAPILMASI :

- Düşeyde ve yatayda yüzey hazırlığı yapılmış beton zemin üzerine toksik etkisi olmayan, içme suyu depolarında kullanımına uygunluk raporları bulunan yarı elastik – tam elastik çimento esaslı su yalıtım malzemesi 2kg/m² sarfiyatla sürülerek uygulanır.
- Duvar döşeme birleşim yerlerinde pah bantı (12 veya 20cm genişliğinde) yarı genişliği duvarda yarısı zeminde olacak şekilde izolasyon katmanının üzerine yerleştirilir.
- 2. kat yalıtım çimento esaslı su yalıtım malzemesiyle 2 kg/m² sarfiyatla uygulanarak düşeyde ve yatayda yalıtım detayı tamamlanır.

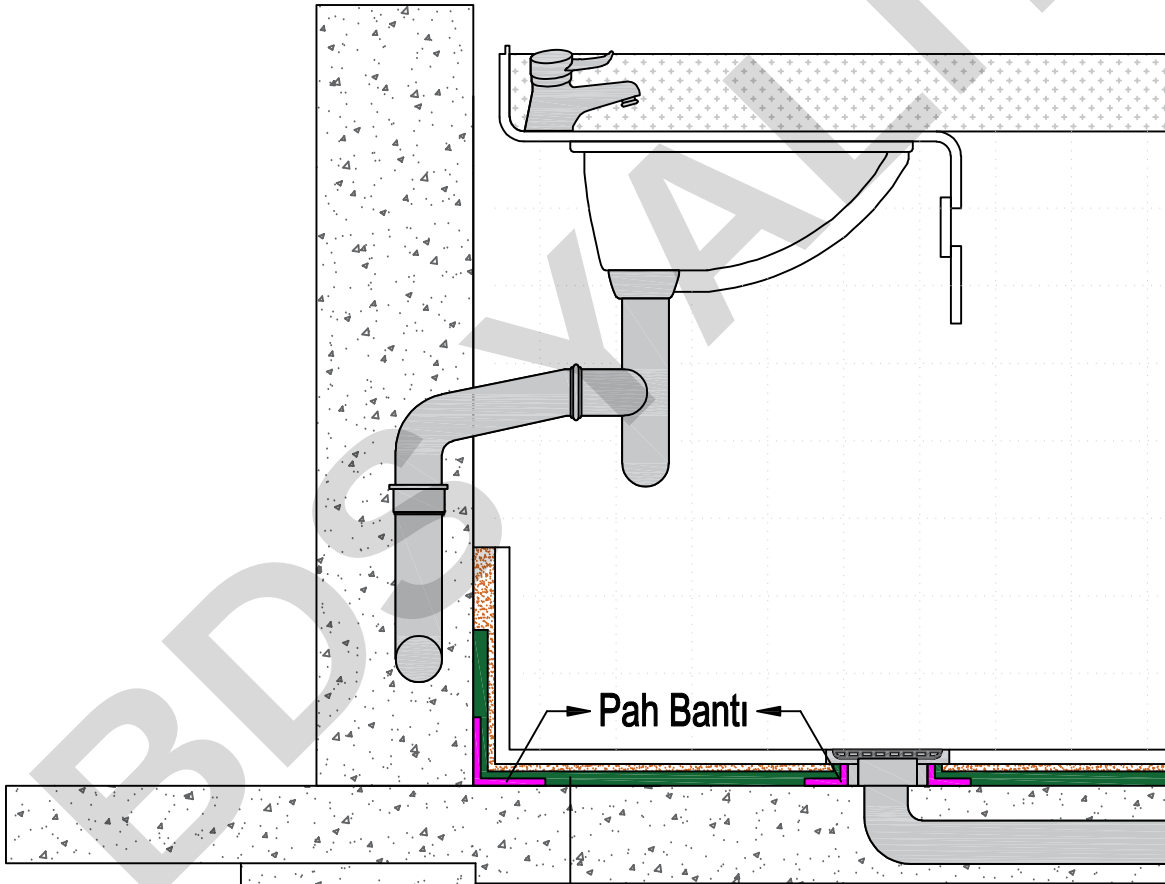

- Derz Dolgusu
- Kaplama
- Fayans Yapıştırıcı
- Çimento Esaslı Su Yalıtım Malzemesi
- Tamir Harcı (Gerekiyorsa Yüzey Düzeltme)
- Betonarme Döşeme